



LA GAMME CLOTURE


Pour délimiter une propriété, séparer, assurer la protection d'espaces privés ou publics, **nos clôtures en PIN SYLVESTRE Traite Classe IV** constituent des éléments décoratifs d'une **qualité, robustesse et durabilité exceptionnels.**

Nous vous proposons un large éventail de modèles, faciles à mettre en oeuvre, se déclinant du plus urbain au plus rustique.

Toutes nos clôtures sont fournies avec la quincaillerie.

LA CLOTURE MERIDIONALE

Idéale pour les aménagements de voirie



SECTION APPUI : Diamètre 120 mm / Long. 1,25 m
SECTION LISSE : 70 x 150 mm / Long. 2 m
Hauteur hors sol : 80 cm

- Montage boulonné simple lisse avec plaque métallique galvanisée pré-percée entièrement dissimulée.
- Possibilité de changement d'une lisse sans démontage.



LA CLOTURE SELECT

Idéale pour valoriser un aménagement, apporter une touche d'originalité et d'esthétique à un espace

SECTION APPUI : 110 x 110 mm / Long. 1,50 m
SECTION LISSE : 70 x 95 mm / Long. 2,50 m
Hauteur hors sol : 110 cm

- Prépercé.
- Montage boulonné double lisse.



LA BORNE SELECT

Remplace efficacement les bornes métalliques ou béton pour mieux s'adapter à l'environnement

SECTION : 160 x 160 mm / Long. 1,25 m
Hauteur hors sol : 0,60 cm





LA CLOTURE OREE

Agréable dans un paysage naturel, la clôture Orée est idéale pour les aménagements d'espaces verts, terrains de jeux, parkings.

SECTION APPUI : Diamètre 140 mm / Long. 1,50 m
SECTION LISSE : Diamètre 80 mm / Long. 2,50 m
Hauteur hors sol : 100 cm

- Montage par emboîtement : simple ou double lisse.



LA CLOTURE RANCH

La clôture Ranch présente une nouvelle esthétique adaptée aux décors champêtres (enclos, parcs...). Elle s'adapte très bien aux dénivellations de terrain.




SECTION APPUI : Diamètre 120 mm / Long. 1,50 m
SECTION LISSE : Planche plot écorcée rabotée
 largeur 200 à 250 mm / Long. 2,50 m
Hauteur hors sol : 110 cm

- Montage vissé avec vis zinguée noire.
- Les poteaux n'étant pas pré-perçés, ils peuvent être ainsi utilisés en poteaux d'extrémités ou d'angles.
- Possibilité de remplacer une lisse facilement.



Suggestions de présentation :

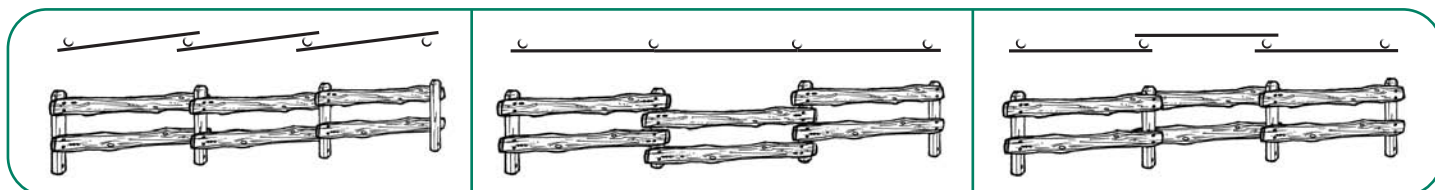

CACHET DU DISTRIBUTEUR

